


PLANTA DE SITUAÇÃO
ESC. 1/15000

PROLONGAMENTO DA CALÇADA É IGUAL AO EXISTENTE (MESMO DESENHO DO PISO)

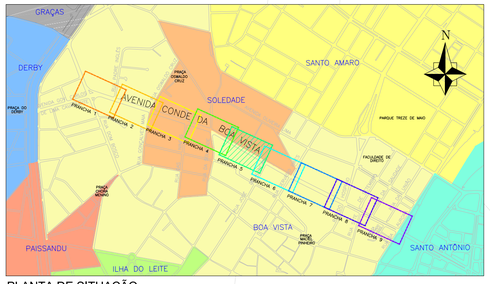

PAPELEIRA

LIXEIRA COLETIVA

DETALHE PISO TÁTIL
SEM ESCALA

PISO TÁTIL DIRECIONAL VERMELHO

PISO TÁTIL DE ALERTA AMARELO

## DIMENSIONAMENTO DOS REBAIXOS DE MEIO-FIO PARA PEDESTRES

| REBAIXO | DECLIVIDADE (%) | MEIO FIO - H (m) | EXTENSÃO DA RAMPA | LARGURA DA CALÇADA (m) | LARGURA DO PASSEIO (m) | TIPO DE REBAIXO (VER DETALHE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R32 | 8,33 | 0,16 | 1,92 | 4,65 | 2,85 | I |
| R33 | 8,33 | 0,16 | 1,92 | 5,45 | 3,65 | I |

# PROJETO GEOMÉTRICO /URBANÍSTICO

ESCALA 1/250

- CORTE DE CALÇADA – PAVIMENTAR
- ACRÉSCIMO DE CALÇADA A IMPLANTAR
- VEGETAÇÃO CANTEIRO CENTRAL ESPÉCIE – (*oiamanda cathartica*)
- CANTEIRO CENTRAL REBAIXADO A IMPLANTAR
- CANTEIRO DE CONCRETO A IMPLANTAR
- BANCA A RELOCAR
- BANCA DE REVISTA EXISTENTE
- MEIO–FIO EXISTENTE
- MEIO–FIO A IMPLANTAR
- EDIFICAÇÃO
- REBAIXO DE GARAGEM A IMPLANTAR
- REBAIXO DE PEDESTRE A IMPLANTAR (CONFORME NBR9050)
- GRADIL A IMPLANTAR (RETIRAR EXISTENTE)
- GUARDA CORPO INCLINADO A IMPLANTAR
- GRADIL EXISTENTE
- PISO TÁTIL DE ALERTA A IMPLANTAR
- PISO TÁTIL DIRECIONAL A IMPLANTAR
- LIXEIRA EXISTENTE
- LUMINÁRIA EXISTENTE
- POSTE EXISTENTE
- HIDRANTE EXISTENTE
- OLHO VIVO EXISTENTE
- VEGETAÇÃO EXISTENTE
- ÁRVORE EXISTENTE
- ÁRVORE IPÊ ROSA A IMPLANTAR (Handroanthus heptaphyllus)
- ÁRVORE SIBIPIRUNA A IMPLANTAR (Caesalpinia pluviosa)
- ÁRVORE IPÊ ROXO A IMPLANTAR (Handroanthus impetiginosus)
- ÁRVORE MORORÓ A IMPLANTAR (Bauhinia forficata)
- ALEGRETE NOVO A IMPLANTAR
- ABRIGO DE ÔNIBUS A IMPLANTAR
- TAMPA DE CONCRETO A IMPLANTAR (DRENAGEM)
- REGULARIZAR MEIO FIO
- TRAVESSIA DE PEDESTRE COM FUNDO VEMELHO–TINTA EPOX
- SITLIGHT (TOTEN LIMINOSO) A IMPLANTAR NOS PONTOS DE ÔNIBUS – IMPLANTAR PONTO DE REDE ELÉTRICA
- ÁREA RESERVADA PARA COMÉRCIO POPULAR
- FLOREIRA A IMPLANTAR COM VEGETAÇÃO ESPÉCIE – Russelia equisetiformis (Milindrão)
- PAPELEIRA A IMPLANTAR
- LIXEIRA COLETIVA A IMPLANTAR
- PALMEIRA EXISTENTE
- PALMEIRA A RETIRAR
- POSTE A IMPLANTAR
- POSTE PEDONAL A IMPLANTAR
- POSTE A IMPLANTAR

NOTAS

1 – TODAS AS MEDIDAS ESTAO EM METROS, EXCETO QUANDO INDICADO

2 – PARA IMPLANTAÇÃO VER DETALHES NAS ÚLTIMAS PRANCHAS

3 – AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM CAMPO NO MOMENTO DA IMPLANTAÇÃO

4 – TODOS OS ALEGRETRES EXISTENTES DEVEM SER ALARGADOS PARA DIMENSÃO DE 1,4X1,4m, AQUELES QUE POSSUEM DIMENSÃO MAIOR QUE ESSA DEVEM SER MANTIDOS

5 – A SINALIZAÇAO HORIZONTAL EXISTENTE NESSE PROJETO É REPRESENTATIVA, PARA PARA MAIORES INFORMAÇOES VER PROJETO DE SINALIZAÇÃO

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

r.t. Eduardo Cândido Coelho CREA 30.826/D

escala INDICADA | data MAIO/2018 | folha 05/19

projeto: Avenida Conde da Boa Vista - Recife PE

título: Projeto Viário - Geométrico / Urbanístico

identificação: Empresa de Urbanização URB - Rua José de Alencar Bairro Boa Vista e Bairro Soledade